



Comune di Rossano Veneto
Provincia di VICENZA



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Committente: Comune di Rossano Veneto
Piazza Marconi, 4
36028 Rossano Veneto

Ente Appaltante: Comune di Rossano Veneto

Descrizione Lavori: Pensilina esterna presso le Scuole del Capoluogo in Viale dello Sport

Impresa:

Rossano Veneto li, 22/10/2014

Responsabile del Procedimento
Dott. Ivan Moresco



L'Impresa

ALESSI & MARIN srl
Via A. Moucci, 35
36028 ROSSANO VENETO (VI)
Partita IVA 03904310244





Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
1	<p>001.1 Manodopera Compenso orario comprensivo di spese generali ed utili per prestazioni di manodopera per la realizzazione di eventuali lavori in economia, preventivamente autorizzati dalla DD.LL., effettuati durante l'orario normale o straordinario di lavoro e altresì in periodo festivo, comprensivo degli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera nonché l'uso della normale dotazione di attrezzi</p> <p>c Operai qualificati</p>	ora	10,00	28,00	VENTOTTO/00 Euro.	280,00
2	<p>013. Nolo di miniescavatore Nolo di miniescavatore munito dei necessari equipaggiamenti adatti alle lavorazioni necessarie, compreso il trasporto in cantiere, l'operatore, il carburante, il lubrificante ed ogni altro onere inerente per ogni ora di effettivo lavoro:</p> <p>d Operai comuni</p>	ora	10,00	26,00	VENTISEI/00 Euro.	260,00

Rossano Veneto li, 22/10/2014

Il Responsabile del Procedimento
 Dott. Ivano Marzotto

L'Impresa

ALESSI & MARIN STI
 Via A. Moro, 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 04904310244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
3	a Nolo di miniescavatore	ora	7,00	40,00	QUARANTA/00	280,00
055.1	Magrone confezionato per fondazioni Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a Mpa 15 di cemento tipo R 3.25 per metrocuo di inerte a granulometria idonea dello spessore minimo di 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sistemazione del terreno quale piano di posa, il costipamento, eventuale cassetatura, il livellamento di: piano superiore. Compresi ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
4	a per fondazioni	mc	2,469	70,00	SETTANTA/00	172,83
100.1	Scavo di sbancamento Scavo a sezione aperta di sbancamento per preparazione del sottofondo stradale, riferito a materiali di qualsiasi natura e consistenza in terre assaiutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti e relitti di muratura; compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in funzione, quali fognature, condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre lo spianamento e la configurazione del fondo, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli. Si intendono altresì compresi e remunerati i seguenti oneri:					

Rossano Veneto li: 22/10/2014

Il Responsabile del procedimento



Dot. Ivan Moresco

L'Impresa

ALESSIO MARIN srl
 Via Maresca 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 03904310244





SCUOLEpensilina PE
 Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
5	<p>- accatastamento e successivo reimpiego del materiale ritenuto idoneo alla DD.LL. riutilizzabile per la formazione di banchine ai lati della strada, per la formazione di rilevati, e/o per la formazione delle adeguate pendenze trasversali e/o longitudinali di cui alle indicazioni di progetto e/o della DD.LL., compresa la successiva stesa e compattazione;</p> <p>- l'onere del trasporto del materiale di scavo non riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica.</p> <p>- compreso inoltre la protezione e segnalazione diurna e notturna della zona di scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della DD.LL. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	mc	64,000	6,20	SEI/20	396,80
	<p>105.5 Scavo a sezione obbligata per fondazioni</p> <p>Scavo a sezione obbligata per realizzazione di fondazioni eseguito con mezzo meccanico, a pareti verticali in materiale di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a mc. 0,30 ed esclusa la sola roccia di mina. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle necessarie opere provvisorie per la protezione delle pareti laterali da franamenti, lo</p>					

Rossano Veneto li, 22/10/2014



L'Impresa

ALESSI & MARIN srl
 Via A. Moro, 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 03904310244

Dot. Varr. Moresco

SCUOLEpensilina_PE

Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1 ^a (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>spianamento del terreno su fondo. Si intendono altresì compresi e remunerati i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accatastamento e successivo reimpiego del materiale ritenuto idoneo alla DD.LL. riutilizzabile per i riempimenti, compresa la successiva stesa e compattazione; - l'onere del trasporto e dello smaltimento del materiale di scavo non riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla DD.LL. e la relativa indennità di discarica. - compreso inoltre la protezione e segnalazione diurna e notturna della zona di scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della DD.LL. - la conservazione di tutte le opere esistenti incontrate nello scavo (tubi, tombini, cavi, ponticelli e scoli d'acqua) ed eventuale rifacimento in caso di rottura, l'esecuzione delle piste di servizio nei tratti in campagna e le sistemazioni allo stato originario delle zone attraversate, dopo il reinterro. - gli aggettamenti; - la rimozione di murature di qualsiasi specie e spessore incontrate nello scavo; - gli oneri vari derivanti dal rallentamento per scavo eseguito in presenza di fogne, rete idrica, rete gas, telefonica ed elettrica, nonché i rallentamenti e gli oneri per rotture 					

ALESSI & MARIN srl
 Via M. L. 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 03704310244

Rossano Veneto li, 22/10/2014
 Il Responsabile del Procedimento
 (Firma)
 SCUCLE pensilina_PE



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
6	<p>accidentali di qualsiasi sottoservizio esistente, compreso ripristino e messa in sicurezza sottoservizi esistenti, compresi gli allacci di utenza;</p> <p>- lo spianamento del fondo dello scavo;</p> <p>- la verifica delle livellette;</p> <p>Compreso ogni altro onere per l'esecuzione della lavorazione a regola d'arte.</p> <p>a per profondità fino a ml. 1,50</p>	mc	24,000	9,09	NOVE / 09	216,00
112.9	<p>Demolizione di recinzione in cls armato e sovrastante rete compreso sottofondo</p> <p>Demolizione di recinzione in cls armato e lievo della sovrastante rete metallica da eseguirsi a macchina e/o a mano compreso il relativo sottofondo (di qualsiasi materiale e tipo: misto granulare "stabilizzato", ghiaia, terreno naturale, massetto in calcestruzzo), l'asporto delle cordonate di delimitazione di qualsiasi materiale e del relativo sottofondo in calcestruzzo.</p> <p>Sono compresi altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'onere per il taglio con disco diamantato e/o altro mezzo idoneo della recinzione esistente al fine del futuro collegamento - l'onere della conservazione di qualsiasi manufatto per sottoservizi e/o condotte esistenti; - la sostituzione e ripristino di eventuali manufatti danneggiati durante la lavorazione; - il lievo di qualsiasi manufatto inutilizzabile come condotte, pozzetti di ispezione, ecc. secondo le indicazioni della DD.LL.; 					

Rossano Veneto 22/10/2014

Il Responsabile del Procedimento
 Dott. Ivan Moresco

L'Impresa

ALESSI & MARIN srl
 Via A. Meucci, 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 03904110244

UNIONE ITALIANA
 CONFERENZA ARVEN
 ASSOCIAZIONE ARVEN

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1 ^a (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>- il taglio e la rimozione di radici e ceppaie eventualmente presenti;</p> <p>- l'onere per la cilindratura a fondo e lo spianamento della superficie in modo da ottenere adeguata costipazione e configurazione del fondo per le lavorazioni successive;</p> <p>- l'onere di demolire la pavimentazione attorno ai chiusini e/o manufatti esistenti;</p> <p>- la vagliatura e la raccolta in cumuli (in luogo indicato dalla DD.LL. e/o dalla Stazione Appaltante) del materiale utile e/o recuperabile a scelta della DD.LL. e l'onere per il carico trasporto eliminazione del materiale di risulta su cava autorizzata, diritti di accesso alla discarica.</p> <p>- compreso inoltre la protezione e segnalazione diurna e notturna della zona interessata dalle lavorazioni;</p> <p>Le operazioni prevedono il lievo della sovrastante recinzione metallica e deposito della stessa in cantiere al fine del suo riutilizzo le lavorazioni necessarie per la sua reinstallazione nella nuova recinzione (compresa la fornitura di viti e quant'altro necessario per l'installazione), il tutto secondo le indicazioni della DD.LL.</p> <p>Le operazioni dovranno essere eseguite prestando particolare attenzione alla presenza di reti tecnologiche e di sottoservizi, di cui è previsto il mantenimento (quali fognature, condutture in genere, cavi, ecc), comprese eventuali opere di protezione</p>					

Rossano Veneto, 22/10/2014

Il Responsabile del Procedimento

Dot. Ivani Moresco

L'Impresa

ALESSI & MARIN srl

Via M. Rossi, 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 03904310244




Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste delle stesse.	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
7	<p>a</p> <p>Compreso altresì ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e secondo le normative vigenti, per le successive lavorazioni.</p> <p>per recinzioni in cls armato aventi: zoccolo fino dim. 50x50 cm; muretta fino a 30xh80 cm.</p> <p>560.2 Misto granulare stabilizzato (sottofondi stradali, pedonali, ciclabili)</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato, opportunamente vagliato, con aggiunta di materiale legante naturale, per preparazione del sottofondo delle sedi viarie e carrabili (sede stradale, aree a parcheggio, piazzali, percorsi pedonali e ciclopedonali, ecc), compresa la fornitura dei materiali di apporto per raggiungere l'idonea granulometria (0/25), conforme alle norme UNI 13242:2004, UNI 13285:2004, UNI EN ISO 14682-1:2003.</p> <p>E' compresa la fornitura del materiale, la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, umidificazione e bagnatura superficiale con acqua durante la compattazione dei vari strati di stabilizzato, lavorazione livellazione e costipamento dello strato con idonee macchine (cilindratura con rullo compressore o corrispondente idoneo rullo vibrante).</p> <p>Sono comprese altresì:</p>	ml	16,00	25,00	Euro..... VENTICINQUE/00	400,00

Rossano Veneto 01539492014

Il Responsabile del Procedimento



SCUOLEPENSILIBRAPE

L'Impresa

ALESSI & MARIN STI

Via A. Meucci, 35

36028 ROSSANO VENETO (VI)

Partita IVA 03904710244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
8	<p>- la regolarizzazione del fondo e messa in sagoma definitiva superficiale, compresa la sistemazione e preparazione del piano di posa;</p> <p>- la risagomatura della sede stradale, anche mediante apporto se necessario di tout-venant per livellazione e regolazione del fondo;</p> <p>- ogni fornitura, lavorazione per messa in quota di progetto di tutti i sigilli, caditoie, e/o manufatti esistenti e di progetto;</p> <p>- compresa la retifica, la sagomatura dei piani, il ricarico definitivo prima della posa delle pavimentazioni sovrastanti (bynder, massetti in genere, solette, ecc).</p> <p>Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro completamente finito a perfetta regola d'arte, secondo le pendenze e livellette impartite dalla DD.LL. e/o previste in progetto.</p> <p>Misurazioni della sezione costipata delle superfici effettive.</p> <p>b per percorsi pedonali, ciclabili, marciapiedi, ecc., comprese le finiture a mano (spessore medio cm. 15);</p>	mq	42,57	7,50	SETTE/50	319,27
570.1	<p>Massetto in c.a. per sottofondo pavimentazioni speciali (sedi viarie e carrabili)</p> <p>Realizzazione di massetto di sottofondo atto alla successiva posa di pavimentazioni relative alla sede carrabile (strade, aree di sosta/parcheggio, ecc), eseguito con cls a resistenza caratteristica Rck > 30 N/mm², compresa la formazione delle pendenze e</p>					

Rossano Veneto il 22/10/2014

Il Responsabile del Procedimento


L'impresa

ALESSI & MARIN srl

Via G. Marconi, 35

36028 ROSSANO VENETO (VI)

Partita IVA 03904310244





Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1 ^a (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
9	<p>compresa l'armatura che sarà realizzata con rete elettrosaldata del diametro di mm 8 a maglia di cm 20x20.</p> <p>Il massetto verrà realizzato in tutta l'ampiezza delle sedi carrabili destinate alla successiva posa di pavimentazioni speciali (tipo "betonella", porfido, masselli in cls, ecc.).</p> <p>Sono compresi nella lavorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la preparazione del fondo; - la fornitura, posa e taglio di qualsiasi materiale necessario alla lavorazione; - la messa in quota dei manufatti esistenti ed in progetto; - esecuzione delle pendenze secondo gli elaborati di progetto e/o le istruzioni impartite dalla DD.LL.; - il taglio e/o interposizione di lastra in gomma e/o tavoletta in legno a perdere ogni ml. 6,00 e/o secondo le indicazioni della DD.LL.; - l'interposizione tra getto e recinzioni/edifici esistenti di distanziatore elastico spesso 5 mm; <p>Nell'esecuzione delle lavorazioni il personale operante avrà cura di non imbrattare/danneggiare le pareti degli edifici e/o le recinzioni esistenti, nonché i manufatti e sottoservizi esistenti. In caso contrario è compreso altresì l'onere per la pulizia e ripristino di quanto danneggiato.</p> <p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.</p> <p>b spessore cm. 20 - rete elettrosaldata 8/20x20</p>	mq	44,64	29,00	VENTI/00	892,80

Rossano Veneto 14/22/2014
Il Responsabile del Procedimento

 SCUOLE pensilina SE

ALESSI & MARIN srl
 Via A. Manfredi, 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 02904310244

L'Impresa

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)					
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
670.1	MASSELLI AUTOBLOCCANTI - Fornitura e posa Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti (tipo "betonella") prefabbricati in cls al doppio strato al quarzo per esecuzione del manto carrabile relativo a sedi veicolari, percorsi pedonali, ciclabili, marciapiedi, ecc., posti in opera su risetta di sabbia. Lo strato superficiale del massello avrà uno spessore medio di circa 10 mm con cls di peso specifico medio superiore a 2,20 ton/mc che incorporerà inerti frantumati e/o naturali di granulometria da 0 a 3 mm silicei all'80% (quarzo). Di resistenza media convenzionale a compressione superiore a 60 N/mmq, dovranno rispondere alle norme UNI 9065. Tipo "TEGOLAIA" o "MCZ" o equivalente disposti in file lineari e/o a ventaglio e/o secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della DD.LL., dello spessore indicato, effetto cromatico mixage, con colorazione a scelta della DD.LL. e della Stazione appaltante sulla base di campioni forniti. A scelta della DD.LL. la presenza o meno di spigolo vivo. Caratteristiche generali del massello del massello: - finitura superficiale tipo burattata e/o quarzata a scelta della Stazione Appaltante e/o della DD.LL.; - dimensioni indicate negli elaborati di progetto e/o dalla DD.LL.; - resistenza media convenzionale a compressione superiore a 60 N/mmq; - rispondenza alle Norme UNI 9065.						

ALESSI & MARIN srl
 Via A. Maffucci, 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 03904310244

L'impresa

Rossano Veneto, 22/10/2014

Il Responsabile del Procedimento

Dot. Ivan Moresco



SCUOLEpensilina_PE


Comune di Rossano Veneto

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>Il prezzo compensa e paga altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la posa che sarà essere eseguita a mano o con l'ausilio di appositi macchinari; - il letto di posa realizzato da fondo in sabbia a granulometria idonea a priva di limi ed argilla dello spessore di cm 6/8 circa; - il taglio a spacco e riprofilatura dei masselli dove necessario (attraverso l'ausilio di adeguate attrezzature); - il riempimento dei giunti con sabbia fine, battitura a mano e a macchina fino al completo spianamento dei cubetti/masselli; - la vibro-compattazione dei masselli a mezzo piastra gommata o idonei rulli vibranti al fine di allestire e livellare i masselli con parziale saturazione dei giunti; - la sigillatura "a finire" dei giunti (fino a rifiuto) fra masselli contigui, costituita da una prima stesura di sabbia fine asciutta; - di tutti i pezzi speciali necessari e la fornitura per i sigilli nei pozzetti presenti nelle varie sedi i percorsi (pedonali, ciclabili, carrabili ecc); - di pulizia finale; <p>Prima della posa dovranno essere fornite adeguate campionature degli elementi per la successiva scelta (delle tonalità di colore, dimensioni ed altre caratteristiche dei materiali), da parte della DD.LL. e/o della Stazione appaltante.</p> <p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>					

Rossano Veneto 02/10/2014

Il Responsabile del Procedimento



L'impresa

ALESSI & MARIN srl

 Via A. Meucci, 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 03904310244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
10	<p>a spessore cm 6; Masselli aventi forma: quadrata e/o rettangolare e/o "pavone" e/o poligonale</p> <p>818.5 Lievo e reimpianto alberature esistenti Lievo e successivo reimpianto di alberi di qualsiasi specie, eseguito con idonee attrezzature; è compresa altresì la rimozione delle ceppate di qualsiasi natura, radicate in prossimità dei cigli, marciapiedi, banchine stradali o in aree a verde, di facile accesso a mezzi meccanici, da eseguirsi con macchina operatrice attrezzata con tubo asportatore mediante più trivellate in modo da asportare la maggior quantità d'apparato radicale. Nell'esecuzione della lavorazione l'appaltatore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il danneggiamento di qualsiasi elemento circostante: edifici, recinzioni, ecc. Il prezzo compensa e paga altresì: - il ripristino dell'area d'intervento in modo da evitare fonti di pericolo, riporto di terra vegetale o stabilizzata secondo le indicazioni della DD.LL. in modo da colmare la buca; - la messa a dimora della pianta mediante formazione della buca di dimensioni adeguate, la piantumazione, il riempimento ed il costipamento della buca, la pareggiatura del terreno, la concimazione ed il primo annaffiamento, compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di pali</p>	mq	61,76	21,00	Euro VENTUNO/00	4296,96

Rossano Veneto, 22/10/2014

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa

ALESSI & MARIN srl

Via M. Mosci, 35
36028 ROSSANO VENETO (VI)
Partita IVA 03904310244

Dott. Ivan Moresco

SCUOLEpensilina_PE


Comune di Rossano Veneto

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
11	<p>tutori, legacci e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>- il carico, trasporto e scarico legno e ramaglie e del materiale di risulta a discarica o a centro di recupero.</p> <p>- la vagliatura e la raccolta in cumuli (in luogo indicato dalla DD.LL. e/o dalla Stazione Appaltante) del materiale utile e/o recuperabile a scelta della DD.LL. e l'onere per il carico trasporto eliminazione del materiale di risulta su cava autorizzata, diritti di accesso alla discarica.</p> <p>- compreso inoltre la protezione e segnalazione diurna e notturna della zona interessata dalle lavorazioni;</p> <p>Le operazioni dovranno essere eseguite prestando particolare attenzione alla presenza di reti tecnologiche e di sottoservizi, di cui è previsto il mantenimento (quali fognature, condutture in genere, cavi, ecc), comprese eventuali opere di protezione delle stesse.</p> <p>Compreso altresì ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e secondo le normative vigenti, per le successive lavorazioni.</p>	n°	2	275,00	Euro DUECENTOSETTANTACINQUE/00	550,00
	860.2 Arredo Urbano - "Pensilina"					
	Fornitura e posa di Pensilina di copertura completa di canali laterali in alluminio, per la copertura di un'area					

Rossano Veneto, 23/10/2014

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa

ALESSI & MARIN srl

Via A. Meyucci, 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 06904310244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>esterna, sostenuta da un lato con n. 5 piantane e dall'altro con N. 2 piantane alle estremità ed una sola al centro. La voltina sarà realizzata con profili in alluminio UNI 6060 "EUROVOLT SYSTEM®" o tipologia equivalente.</p> <p>Le lastre di copertura, a spessore costante, saranno trattenute a dilatazione libera prive d'ogni foratura (senza cioè viti, bulloni, ecc.) al fine di escludere rotture per effetto di escursioni termiche e curvate a freddo in fase di posa con raggi prescritti dalle case produttrici. Sul fronte dovrà essere prevista la posa di pannello mascherante</p> <p>La sezione dei profili delle centine è predisposta a poter raccogliere ed evacuare ogni infiltrazione d'acqua senza l'ausilio di guarnizioni o sigillanti.</p> <p>Dimensioni esterne: - come da progetto, mt. 2.80 interasse canale x 15.00 (n° 15 campi); esterno canale mt. 2,95.</p> <p>Struttura portante in acciaio verniciato a polveri di poliestere termoindurenti a 180°, del medesimo colore dei profili in alluminio, composta da: - n. 2 travi a traliccio da m 15,00; - n. 5 traversi in tubolare mm 50x50x3 lunghezza m 3,00; - n. 8 piantane in tubolare mm. Ø 114,30x3 lunghezza m 2,50; - n. 2 canali autoportanti in alluminio lunghezza m</p>					

Rossano Veneto li 22/10/2014

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

ALESSI & MARIN srl
 Via A. Medici, 35
 36028 Fiumicino (VI)
 P.le Europa, 1



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>15,00; - n. 35 piastre di fissaggio.</p> <p>Esecuzione: - Forma 1/5 - Freccia cm 68,00 - parete semplice - priva di testate.</p> <p>Treatmento profili: - Serie 70 verde ral 6011.</p> <p>Tipo lastre: metacrilato mm 4 colore opal.</p> <p>DESCRIZIONE COMPONENTI: Realizzata con struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri a base di resine poliestere o epossidiche o in alluminio anodizzato, verniciato RAL a scelta, modello con volta a botte in materiale semitrasparente chiusa su tre lati, fissato al suolo con tasselli ad espansione su platea in cls.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di: - montaggio ed opere ed assistenze murarie; - fissaggio su recinzione in in cls o in plinti di ancoraggio della pensilina (compresi altresì la fornitura di tutti i materiali necessari per il fissaggio); - ogni altra opera e fornitura per completare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>La tipologia della "Pensilina" dovrà essere, prima della fornitura e posa, sottoposta al giudizio della DD.LL. e della Stazione appaltante. In ogni caso la</p>					

Rossano Veneto li, 22/10/2014.

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

ALESSI & MARIN srl
Via A. Meucci, 35
36028 ROSSANO VENETO (VI)
Partita IVA 08904310244

SCUOLEpensilina_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
12	<p>a</p> <p>Come da progetto, dimensioni: circa cm 280 P x 1500 L x 350 H</p> <p>Recinzione in rete metallica. Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica composta dai seguenti elementi principali: - piantane di sostegno in acciaio poste ad interasse di 1.50÷2.00 m, sezione a T, complete di zanche a murare, saette di rinforzo, ecc., il tutto nelle dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; - rete metallica a maglia quadrata 45x45 mm e/o rettangolare circa 45x90 mm, posta in opera mediante filo di tensione, tendifilo e filo di legatura; - finitura superficiale delle piantane e della rete, mediante zincatura a caldo e, se richiesto, rivestimento in resina termoplastica a base di pvc realizzato ad immersione previa preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'assemblaggio, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a</p>	a corpo	1,00	12.800,00	DODICIMILAOTTOCENTO/00	12.800,00

Rossano Veneto li: 27/10/2014

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

ALESSI & MARIN srl

Via A. Meucci, 35

36028 ROSSANO VENETO (VI)

Partita IVA 03304310244

SCUOLE pensilina_PE
Comune di Rossano Veneto

Dott. Iván Moresco



Comune di **Rossano Veneto**
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
13	regola d'arte. oni. b finitura superficiale in resina termoplastica 960.2 Spostamento cancello esistente La presente voce viene computata a corpo in quanto comprende lavorazioni di diversa natura. Si consiglia quindi per una corretta valutazione delle lavorazioni di visionare attentamente gli elaborati di progetto e di eseguire prima di formulare l'offerta almeno un sopralluogo sul posto. La voce comprende le seguenti lavorazioni: SMONTAGGIO CANCELLO E ACCESSORI - Smontaggio e riposizionamento degli elementi metallici esistenti del cancello avendo cura di non danneggiarli, accatastamento in cantiere per il loro successivo riutilizzo. - Smontaggio cancello metallico, sostegni, copertine, lastre di rivestimento, inferriate ed elementi di decoro, e quant'altro presente avendo cura di non danneggiarli ed accatastamento in cantiere per il loro successivo riutilizzo. - Demolizione pozzetti di derivazione esistenti (es. linea citofono) e successivo spostamento o eventuale fornitura di nuovo pozzetto completo di tutti i collegamenti;	ml	14,00	30,00	Euro..... TRENTA / 00	420,00

Rossano Veneto li 22/10/2014
 Il Responsabile del Procedimento

 Dott. Ivano Moresco
 SCUOLEpensilina_P.E.

L'Impresa

ALESSI & MARIN srl
 Via A. Meucci, 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 03904310244


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>RIPOSIZIONAMENTO CANCELLO E ACCESSORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricollocazione del cancello carrai/pedonali precedentemente accatastati in cantiere compresi gli eventuali automatismi, cavidotti, conduttori ed allacci compresa la fornitura e posa di eventuali pozzetti completi di sigilli, per dare l'opera funzionante. La realizzazione comprende il ripristino di collegamenti e cavi per il successivo allaccio degli accessori ed automatismi. - Ricollocazione di sostegni, copertine, lastre di rivestimento, inferriate ed elementi di decoro, e quant'altro presente al fine di garantire la funzionalità del cancello. - Smontaggio e riposizionamento del citofono e degli accessori esistenti inerenti lo stesso. <p>Compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, compresa pulizia ed il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica dei materiali di risulta.</p> <p>Nella lavorazione si intendono compresi tutti gli oneri per la sistemazione ed il ripristino degli spazi interni alla proprietà manomessi durante la esecuzione dell'opera quali pavimentazioni di marciapiedi, spazia a verde, percorsi in ghiaio, ecc.</p> <p>Il tutto per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, compresa pulizia ed il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica dei materiali di risulta.</p>					

Rossano Veneto il 22/10/2014

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

ALESSI & MARIN s.r.l.

Via A. Meucci, 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 03904310244



SCUOLE pensilina PE
 Comune di ROSSANO VENETO

Dott. Ivan Moresco


Comune di **Rossano Veneto**
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
14	<p>1 Spostamento cancello esistente</p> <p>990.1 Allestimento generale del cantiere. Pulizia generale del cantiere, da eventuali masserizie presenti, sfalcio di tappeto erboso, eventuale estirpazione di radici, di erbe infestanti e di altri materiali inutilizzati su terreno principalmente pianeggiante, il loro carico, il trasporto e l'onere dello smaltimento alle pubbliche discariche. Predisposizione di idonea segnaletica e cartelli di cantiere, si intendono compresi l'allestimento e l'illuminazione notturna lungo le strade di accesso all'area di cantiere. Si prevede, qualora richiesto dalla Stazione appaltante e/o secondo le indicazioni del Comando di Polizia Municipale, l'installazione di impianto semaforico provvisorio per consentire il senso unico alternato durante l'esecuzione di alcune opere. Posa in opera di baracche uso ufficio DD.LL. spogliatoi per operai, deposito, servizi igienici ed apprestamenti di legge e come indicati nel piano di sicurezza sottoscritto, aree di stoccaggio merce, di betonaggio, gru, taglio, lavorazioni varie e transito ben delimitate. Sono a carico dell'impresa energia, acqua, messa a terra e collaudo degli impianti temporanei installati. Compreso fornitura e posa in opera di n. 2 cartelli di cantiere di dimensioni pari a min. m 2,00 x 2,00 eseguito su indicazioni del progettista con pellicole</p>	a corpo	1,00	4.000,00	Euro... QUATTROSCENOTTO/100.....	4.000,00

Rossano Veneto li, 22/10/2014.

Il Responsabile del Procedimento


 Dario Vanni Morgese

L'Impresa

ALESSI & MARIN srl
 Via A. Meucci 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 03904310244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
15	<p>colorate adesive e/o con tecnologia a getto d'inchostro su supporti in pannelli metallici e/o supporti in telo adeguatamente fissato. Si intende compresa la segnaletica richiesta ai sensi di Legge (D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99). Si ritiene compensata anche la scantierizzazione, consistente in pulizia del cantiere, rimozione dei rifiuti di lavorazione le relativo smaltimento, allontanamento delle attrezzature di impresa, stacco degli allacciamenti temporanei e quant'altro per la consegna dell'opera. Rimozione delle opere provvisoriai, non più necessarie, compreso e compensato ogni onere e accessorio (apprestamenti per l'esecuzione e la sicurezza, ecc.) per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.</p> <p>CON.4 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche semplici di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad</p>	a corpo	1,00	350,00	TRECENTOCINQUANTA/00	350,00

Rossano Veneto li, 22/10/2014

Il Responsabile del Procedimento

[Firma]
 Dott. Ivano Andressco

SCUOLE pensilina PE
 Comune di Rossano Veneto

Diazzina Marronni 4

L'Impresa

ALESSI & MARIN SRI
 Via A. Moucci, 35
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Partita IVA 03904310244



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
16	<p>aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato, armata con almeno 4/6 ferri e 10 staffati diam. 8 mm. ogni 33 e spezzoni verticali diam. 8 mm lunghi 80 cm ogni 33 cm (oppure come riportato nelle quantità' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, qualora presenti), per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m².</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il distacco delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	mc	5,750	240,00	DUECENTO DIECI / 00	1207,50
	<p>CON.14 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER ELEVAZIONI 25-35 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC</p>					

Rossano Veneto li, 22/10/2014

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

Dott. Ivan Marasco

SCUOLEPESQUINA PE

ALESSI & MARIN srl

Via A. Medici, 35


36028 ROSSANO VENETO (VI)

Partita IVA 03604310244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
17	2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato, armato con rete elettrosaldata diam. 6/8 mm a maglia 20x20, e ferri (e/o nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, qualora disponibili), per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mc	2,820	369,00	TRECENTO SESSANTA / 00	1015,20
Importo Complessivo (Esclusi gli Oneri per la Sicurezza)		Euro		VENTUNOMILADUECENTOCINQUANTASETTE / 36		21257,36
Oneri relativi alla sicurezza, invariabili e non soggetti a ribasso		Euro		QUATTROCENTOCINQUANTA / 00		450,00
Importo Totale		Euro		VENTUNOMILASETTECENTOSETTE / 36		21707,36

Rossano Veneto (VI) 22/10/2024
Il Responsabile del Procedimento

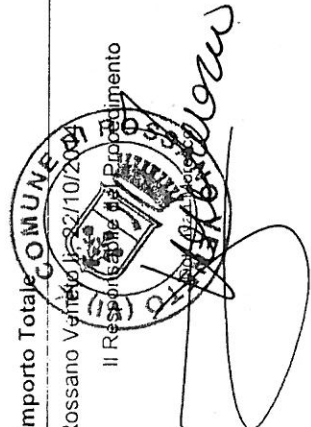

L'Impresa

Abba

ALESSI & MARIN srl
Via A. Meucci, 35
36028 ROSSANO VENETO (VI)
Partita IVA 03904310244

ALLEGATO 4 (*)

IR
JS

CUP: C27B14000110004
CIG: 5971830E00

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA ESTERNA PRESSO LE SCUOLE
CAPOLUOGO IN VIALE DELLO SPORT".
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 21.875,03.

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA

ART. 119, COMMA 5, DEL D.P.R. N. 207/2010

ART. 87, C. 4, DEL D.LGS 163/2006

Il sottoscritto GIANNI ALESSI
nato a BASSANO del GRAPPA il 12/02/1976
residente in CASSOLA (VI) via S. GIOVANNI B. 25 nella sua
qualità di TITOLARE e LEG. RAPP. dell'Impresa Alessi e Marin srl
con sede in ROSSANO V.TO via A. MEUCCI 35
P.IVA/C.F. 03904310244 (tel. 0424 540144 ; fax 0424 540144).

DICHIARA

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
- che ai sensi del combinato disposto degli art. 86, c. 3 bis e art. 87, c. 4, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. i costi di sicurezza aziendale, relativi all'appalto di cui trattasi sono pari a Euro 450,00 (in lettere QUATTROCENTOCINQUANTA/00).
- che il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono pari a Euro 5000,00 (in lettere CINQUEMILA/00).

ROSSANO V.TO, li 06/11/2014

Firma del Titolare / legale rappresentante

Cecilia Alessi

ALESSI & MARIN srl

Via A. Meucci, 35
36028 ROSSANO VENETO (VI)
Partita IVA 03904310244

(*) Dichiarazione da inserire nel Plico n. 2 - "Offerta Economica"