


Pordenone, 19.04.2013  
Prot. PN/0311/VI/va-rev.1  
Trasmessa via fax al n. 0424.84935

Spett.le  
Amministrazione Comunale  
di Rossano Veneto  
Via Roma n. 1

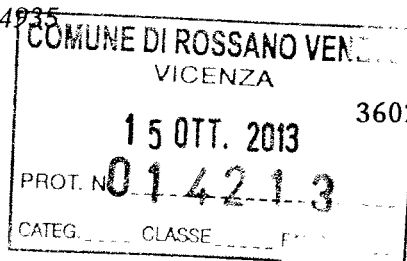

36028 ROSSANO VENETO (VI)

c.a. P.I. Nichele

Oggetto: **Offerta economica.**

A seguito colloqui telefonici intercorsi e ns. sopralluogo, siamo con la presente a formularVi la ns. migliore offerta per la sostituzione della caldaia e delle saracinesche, installate presso la centrale termica della Scuola Elementare/Media del Capoluogo, che risultano danneggiate e non più riparabili.

## Descrizione delle opere e delle forniture

### *Lavaggio impianto*

- Scarico impianto;
- Lavaggio impianto con ripetute operazioni di carico/scarico impianto e utilizzo di apposito prodotto defangante.

**Totale a corpo** € **375,00 = + I.V.A.**

### *Smontellamento componenti e installazione nuova caldaia*

- Smontaggio caldaia e saracinesche esistenti, con smaltimento presso discarica autorizzata e smontaggio e recupero del bruciatore esistente;
- Adattamento delle tubazioni esistenti per l'installazione della nuova caldaia, mediante taglio a misura e fornitura e posa in opera di nuove tubazioni in acciaio a saldare, complete di curve, raccordi vari e pezzi speciali di adeguato diametro;
- Fornitura e posa in opera di una nuova caldaia in acciaio, ad alto rendimento, con percorso fumi pressurizzato, a tre giri di fumo, classe di rendimento energetico "tre stelle", potenzialità utile 488 kw (salvo verifica ex L.10/91 e s.m.i.);  
Marca THERMITAL modello THE/TG 511 3S;
- Adattamento della canna fumaria con fornitura e posa in opera di nuovi raccordi e pezzi speciali di adeguato diametro, in acciaio inox AISI 316;
- Montaggio del bruciatore esistente, con sostituzione del boccaglio;
- Fornitura e posa in opera di n° 2 nuove valvole di intercettazione tipo wafer DN 100, complete di controflange bulloni e guarnizioni;
- Fornitura e posa in opera di nuovi componenti di sicurezza e controllo ex I.S.P.E.S.L., compresi raccordi vari e collegamenti elettrici;
- Redazione della relazione tecnica, del dimensionamento secondo ex L.10/91 e s.m.i. e della pratica ex I.S.P.E.S.L. (INAIL).

**Totale a corpo** € **13.150,00 = + I.V.A.**

### *Installazione saracinesche*

- Smontaggio saracinesche esistenti;
- Fornitura e posa in opera di n° 12 nuove saracinesche in ghisa, diametri da DN 40 a DN 100, di tipo a volantino, complete di controflange, bulloni e guarnizioni;
- Carico impianto, sfiato dello stesso con prove varie di tenuta e funzionamento.

Totale a corpo	€	3.075,00	= + I.V.A.
		-----	
Totale complessivo a corpo	€	16.600,00	= + I.V.A.

In attesa di ricevere Vs. comunicazioni in merito, porgiamo distinti saluti.

Validità offerta: 60 gg.



*NB: all'eventuale approvazione della presente, si prega di comunicare il numero di C.I.G.*