



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

AMPLIAMENTO SCUOLE MOTTINELLO

- Relazione Tecnico – Illustrativa**
- Concordamento Nuovi Prezzi**

Allegato

A

Rossano Veneto li, Novembre 2013

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP./
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Arch. Corrado Bonanno



Responsabile del Procedimento: Arch. Corrado Bonanno

- UFFICIO TECNICO LL.PP./MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Piazza Marconi, 4 – tel. 0424 547120-6-7 – e-mail: llpp@comune.rossano.vi.it

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PROGETTO

Il Progetto Esecutivo è stato redatto per la parte architettonica dall'Ufficio Tecnico LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio, in data Aprile/Maggio 2013, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e prevede una spesa complessiva di € **200.000,00**, di cui € **169.000,00** per somme a base d'appalto (€ **165.000,00** per lavori, € **4.000,00** per oneri per la sicurezza) ed € **31.000,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartita:

QUADRO ECONOMICO

A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Lavori a corpo e a misura	€ 165.000,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.000,00
TOTALE somme a base d'appalto	€ 169.000,00
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. sui lavori 10%	€ 16.900,00
Spese Tecniche, Imprevisti e Varie	€ 11.100,00
Incentivo progettaz. (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€ 3.000,00
TOTALE somme in amministrazione	€ 31.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	
	€ 200.000,00

APPROVAZIONE

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio n. 74 del 17/05/2013, Rep. Gen. n. 202 in pari data,.

APPALTO DEI LAVORI

I lavori sono stati appaltati alla Ditta **Dellai Egidio di Dellai Simone e Gian Michele snc** di Longa di Schiavon (VI), con sede legale in via Santa Corona n. 8, che ha presentato un ribasso percentuale del **24,142%** (ventiquattrovirgolacentoquarantadue%), per un complessivo importo di € **129.166,12** (diconsieurocentoventinovemilacento sessantasei/12), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%.

I lavori sono stati regolarmente consegnati all'impresa esecutrice in data 11/07/2012 – giusta verbale di consegna dei lavori in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

In corso d'opera, sentita l'Amministrazione Comunale, il sottoscritto Arch. Corrado Bonanno, in qualità di R.U.P. e Direttore dei Lavori, ha ritenuto necessario prevedere nuove lavorazioni, non comprese nell'appalto e nel contratto iniziale, di ordine migliorativo.

Risulta quindi, applicabile il comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., "Varianti in corso d'opera", "... ammesse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ... finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità ... L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera".

Preso atto dei nuovi prezzi concordati e delle lavorazioni che saranno eseguite dall'impresa appaltatrice; considerato che l'importo aggiuntivo di Perizia Suppletiva di Variante n. 1 è di € **6.187,80 escluso I.V.A. 10%** e che l'ammontare necessario trova regolare capienza tra le Somme a Disposizione del Quadro Economico di Progetto, il quadro economico finale, rispetto al progetto esecutivo approvato risulta pertanto, il seguente:

A) APPALTO LAVORI	
Lavori a corpo e a misura	€ 131.353,92
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.000,00
TOTALE somme a base d'appalto	€ 135.353,92
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. sui lavori 10%	€ 13.535,39
Spese Tecniche, Imprevisti e Varie	€ 46.440,89
Spese spostamento gas + cassetta	€ 1.210,00 + € 459,80 = € 1.669,80
Incentivo progettaz. (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€ 3.000,00
TOTALE somme in amministrazione	€ 64.646,08
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 200.000,00

L'incremento percentuale delle Lavorazioni, di cui alla suddetta Perizia Suppletiva di Variante n. 1, corrisponde al 4,94%.

Con la presente perizia di variante non verrà modificato l'importo complessivo stanziato per l'esecuzione dei lavori in parola che attesta il quadro economico complessivo in € **200.000,00**.

LAVORI OGGETTO DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

In corso d'opera, durante la fase di realizzazione dell'adeguamento strutturale, previsto con il risanamento della muratura perimetrale esistente, sull'ala nord dell'edificio scolastico, è stato stabilito di effettuare delle lavorazioni migliorative, mediante la sostituzione di n. 12 radiatori lamellari ed installazione di n. 12 nuovi radiatori tubolari H.600/2 colonna (vari elementi), compresa l'applicazione di apposito pannello isolante a cappotto su n. 10 nicchie ed applicazione finitura e tinteggiatura.

Sono state, inoltre, previste opere di rialzo coperto su parte esistente con struttura a muretti di laterizio, incasso linee elettriche esistenti, fornitura e posa in opera di battiscopa in PVC su palestra, reinterro di scavi con fornitura e posa inerte secco e fornitura e posa porta tagliafuoco REI 120 con maniglione antipanico.

Il tutto meglio specificato nel verbale concordamento nuovi prezzi.

PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI

L'esecuzione dei lavori, di cui alla Perizia Suppletiva di Variante n. 1 in parola, comporta una proroga di giorni **35** (trentacinque) sull'ultimazione dei lavori in aggiunta ai **50** (cinquanta) giorni previsti per l'appalto stesso.

Rossano Veneto li, 11 Novembre 2013

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP./
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO
Arch. Corrado Bonanno



PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE "AMPLIAMENTO SCUOLE MOTTINELLO"

I lavori della Perizia Suppletiva di Variante "Ampliamento Scuole Mottinello", prevedono n. 6 Nuovi Prezzi, come di seguito specificato:

N.P. 01 - Sostituzione di n. 12 radiatori lamellari, compresa applicazione pannello isolante a cappotto su n. 10 nicchie Distacco e mantellamento di n. 12 radiatori lamellari con relativo scarico impianto; installazione di n. 12 radiatori tubolari H.600/2 colonna (vari elementi); ripristino impianto e collaudo di tenuta. Esclusa eventuale pulizia ed inserimento di prodotti di mantenimento impianto. Non si prevede la sostituzione delle valvole e detentori esistenti salvo attenta analisi della compatibilità con i radiatori in sostituzione. Compresa applicazione pannello isolante a cappotto su n. 10 nicchie ed applicazione finitura e tinteggiatura.

A corpo = € 6.800,00

N.P. 02 - Incasso linee elettriche esistenti su muratura in cotto, compreso apertura tracce, posa nuove tubazioni, rimozione e riallaccio cavi esistenti. Linea elettrica esterna ad ovest su ala nord, linea elettrica interna su corridoio ala nord.

A corpo = € 1.530,00

N.P. 03 - Fornitura e posa nuovo battiscopa in PVC su palestra, applicato sui lati oggetto di adeguamento antisismico, per una lunghezza totale di circa ml. 20,00.

A corpo = € 340,00

N.P. 04 - Rinterro di scavi con fornitura e posa di materiale inerte secco, stesa con mezzo meccanico.

Quantità mc. 38,00 Prezzo unitario € 29,00 = € 1.102,00

N.P. 05 - Fornitura e posa porta tagliafuoco dimensioni cm. 120x210, REI 120 con maniglione antipanico.

Quantità n. 1,00 Prezzo unitario cadauno € 820,00 = € 820,00

N.P. 06 - Rialzo coperto su parte esistente eseguito con struttura a muretti di laterizio da cm. 8, interasse cm. 100, tavellonato sottotegola in laterizio forato da cm. 6, rasatura in sabbia e cemento e f.p.o. di guaina granigliata.

Quantità mq. 54,02 Prezzo unitario € 52,00 = € 2.809,04

Rossano Veneto li, 11 Novembre 2013


L'IMPRESA APPALTATRICE

Dellai Egidio snc
DELLAI EGIDIO snc
di Dellai Simone e Gian
Via S. Corrado 3, 36060 SCHI
P. IVA n. 01510100298
A.I. n. 01510100298

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Corrado Bonanno

Sig. Dellai Simone

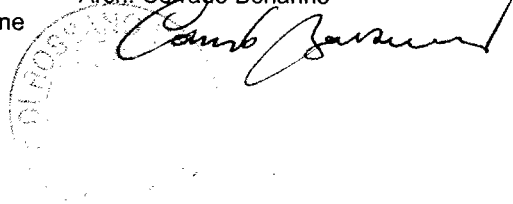



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

AMPLIAMENTO SCUOLE MOTTINELLO

Quadro di raffronto

Allegato

B

Rossano Veneto li, Novembre 2013

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP./
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Arch. Corrado Bonanno



Responsabile del Procedimento: Arch. Corrado Bonanno


- UFFICIO TECNICO LL.PP./MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Piazza Marconi, 4 - tel. 0424 547120-6-7 - e-mail: llpp@comune.rossano.vi.it

Arch. Corrado Bonanno
 COMUNE DI ROSSANO VENETO
 Piazza Marconi n° 4 - 36028 Rossano Veneto (VI)
 Ampliamento scuole Mottinello

Data: 09/12/2013

N° Prg.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Preventivo		Consuntivo		Differenze tra le due colonne			
				Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Diff. Quantità	Diff. Importo
ARTICOLI A MISURA E/O A CORPO											
1	art.01/005	nolo autocarro ribaltabile q.li 150	ore	30,00	40,00	1.200,00	30,00	1.200,00	-30,00	-1.200,00	-100,00
2	art.01/008	nolo di escavatore gommato	ore	30,00	38,00	1.140,00	30,00	1.140,00	-30,00	-1.140,00	-100,00
3	art.02/003	rimozione e ricollocamento in opera di serramenti	cad.	2,000	200,00	400,00	2,000	200,00	400,00	400,00	0
4	art.02/040	demolizione di recinzione	ml	4,15	15,00	62,25	4,15	15,00	62,25	62,25	0
5	art.02/041	demolizione di marciapiedi	m²	18,00	9,00	162,00	42,98	9,00	386,82	224,82	138,78
6	art.02/050	demolizione di solaio in laterocemento	a corpo	1	1.800,00	1.800,00	0,75	1.800,00	1.350,00	-450,00	-25,00
7	art.02/070	rimozione completa di intonaco interno	m²	305,94	4,00	1.223,76	337,74	4,00	1.350,96	127,20	10,39
8	art.04/020	cassette di ripresa a ferro	ml	12,70	12,00	152,40	13,24	12,00	158,88	6,48	4,25
9	art.04/021	connettori chimici feb 44 k	cad.	152,740	4,00	610,96	176,06	18,00	3.169,08	2.558,12	413,16
10	art.04/022	ganci in ferro feb 44 k	m²	134,69	18,00	2.424,42	122,37	26,00	3.181,62	759,22	31,37
11	art.04/060a	realizzazione di marciapiedi sp. Cm. 20	m²	93,15	26,00	2.421,90	78,91	49,00	3.866,59	1.444,69	59,55
12	art.06/001B2	solaio prefabbricato 20+5 in lastra	m²	67,20	49,00	3.292,80	95,55	130,00	12.421,50	9.128,70	281,00
13	art.07/015	solaio di copertura in legno lamellare	m²	79,57	130,00	10.344,10	619,47	5,00	3.097,35	7.246,75	70,00
14	art.07/020	solaio in laterocemento per strutture inclinate	m²	108,00	52,00	5.616,00	140,27	2,50	350,68	5.265,32	46,32
15	art.08/005	pittura interna	m²	490,41	5,00	2.452,05	337,74	17,00	5.741,58	3.289,53	133,32
16	art.08/007	stabilitura in malta di calce dolce	m²	125,78	2,50	314,45	245,59	13,00	3.192,67	2.878,22	23,00
17	art.08/008	applicazione betonino armato sulle facce	m²	305,94	17,00	5.200,98	211,83	6,00	1.270,98	4.030,00	77,00
18	art.08/009	esecuzione di intonachino di rivestimento	m²	180,16	13,00	2.342,08	69,49	8,00	555,92	1.786,16	77,00
19	art.08/010	pittura con smalto acrilico	m²	129,60	6,00	777,60	69,49	0,90	62,54	715,06	5,56
20	art.09/001	massetto di sottofondo di pavimento	m²	69,49	0,90	62,54	6,950	60,00	417,00	354,46	5,63
21	art.09/001a	massetto di sottofondo di pavimento	m²	69,49	0,90	62,54	1,000	600,00	600,00	537,46	86,00
22	art.09/006a	massetto isolante foamcem	m³	6,950	60,00	417,00	2,000	65,00	130,00	287,00	4,40
23	art.10/002a	pozzetti perdenti in verticale	cad.	1,000	600,00	600,00	2,000	65,00	130,00	470,00	78,33
24	art.10/002b	sovrapprezzo per ogni ulteriore anello PP	cad.	2,000	65,00	130,00	2,000	65,00	130,00	0	0
25	art.10/009b	pozzetti per pluviali	cad.	2,000	40,00	80,00	6,000	40,00	240,00	160,00	200,00
26	art.10/010	vasca condensagrassi	cad.	1,000	70,00	70,00	1,000	70,00	70,00	0	0
27	art.12/003	malta a base cementizia	m²	9,13	12,00	109,56	9,13	12,00	109,56	0	0
28	art.12/025	impermeabilizzazione con malta a base cementizia	m²	71,56	14,00	1.001,84	23,73	14,00	332,22	-669,62	-66,84
29	art.13/001	cappotto esterno sp. Cm. 8	m²	120,75	45,00	5.433,75	120,75	45,00	5.433,75	0	0

Per il Committente

 arch. Bonanno Corrado

L'impresa
DE MATTEO & C. S.p.A.
 di Ditta Unione e Gian Michele
 Via S. Costantino 15 - 36028 SCHIAVON (VI)
 P. IVA n. 03299840246
 A.I.A. n. 14886 B.E.A. n. 309546

Il Responsabile dell'opera è il Geom. **MASSIMO MOTTINELLO**
 Geom. **Corrado Bonanno**


Quadro comparativo di raffronto SAL FINALE

Arch. Corrado Bonanno
 COMUNE DI ROSSANO VENETO
 Piazza Marconi n° 4 - 36028 Rossano Veneto (VI)
 Ampliamento scuole Mottinello

Data: 09/12/2013

N° Prg.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Preventivo		Consuntivo		Differenze tra le due colonne			
				Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Diff. Quantità	Diff. Importo
30	art.13/002	cappotto esterno sp. Cm. 5	m²	13,25	40,00	530,00	13,25	40,00	530,00	0	0
31	art.13/020	controparete interna sp. Mm. 75	m²	159,68	38,00	6.067,84	159,68	38,00	6.067,84	0	0
32	art.13/025	pannello termofonisolante	m²	6,40	15,00	96,00	7,06	15,00	105,90	0,66	10,31
33	art.13/030	pannello di lana di roccia idrorepellente	m²	70,57	10,50	740,99	72,69	10,50	763,25	2,12	3,00
34	art.14/014	sistema di pavimentazione rialzata	m²	69,00	63,00	4.347,00	69,00	63,00	4.347,00	0	0
35	art.15/001a	soglia di porte in marmo trani	m²	0,64	250,00	160,00	1,96	250,00	490,00	1,32	206,25
36	art.15/010	davanzali in marmo trani	m²	3,40	280,00	952,00	3,40	280,00	952,00	0	0
37	art.15/015	battiscopa in marmo chiampo	ml	86,40	11,00	950,40	86,40	11,00	950,40	0	0
38	art.15/020	muretto in pietra di prun	ml	14,35	90,00	1.291,50	14,35	90,00	1.291,50	-14,35	-100,00
39	art.17/009	chiusini e/o caditoie in ghisa	kg	100,00	1,10	110,00	100,00	1,10	110,00	0	0
40	art.19/002	lattineria in rame	mq*cm	29,930	73,00	2.184,89	29,930	73,00	2.184,89	0	0
41	art.23/009e	tubazione in P.E. tipo Geberit	ml	37,00	26,00	962,00	6,00	26,00	156,00	-31,00	-83,78
42	art.25/029a	cavo di corda in rame sezione 1,5	ml	600,00	0,61	366,00	600,00	0,61	366,00	0	0
43	art.25/029b	cavo di corda di rame sezione 2,5	ml	600,00	0,75	450,00	600,00	0,75	450,00	0	0
44	art.25/050c	condotto in guaina spiralata Ø 25	ml	150,00	2,82	423,00	150,00	2,82	423,00	0	0
45	art.25/082	plafoniera in plastica	cad.	1,000	77,00	77,00	1,000	77,00	77,00	0	0
46	art.25/100	allacciamento impianto elettrico esistente	a corpo	1	282,00	282,00	1	282,00	282,00	0	0
47	art.25/208a	punto presa dati	cad.	5,000	28,50	142,50	5,000	28,50	142,50	0	0
48	art.25/208b	connettore femmina RJ45	cad.	3,000	10,50	31,50	3,000	10,50	31,50	0	0
49	art.25/220	cavo per trasmissione dati	ml	150,00	1,22	183,00	150,00	1,22	183,00	0	0
50	art.25/308a	punto presa telefonica	cad.	2,000	36,00	72,00	2,000	36,00	72,00	0	0
51	art.26/027e	tubazioni per rete gas	ml	26,00	24,36	633,36	28,00	24,36	682,08	2,00	7,69
52	art.26/028f	tubazioni per fluidi in pressione	ml	154,00	33,20	5.112,80	66,00	33,20	2.191,20	-88,00	-57,14
53	art.27/002d	cavidotto rete elettrica	ml	42,60	14,00	596,40	58,60	14,00	820,40	16,00	37,56
54	art.27/011c	cavo multipolare rete elettrica	ml	152,00	0,85	129,20	152,00	0,85	129,20	0	0
55	art.28/001	porta interna con specchiatura superiore	cad.	1,000	630,00	630,00	1,000	630,00	630,00	-630,00	-100,00
56	art.28/002	porta esterna in PVC 130x260	cad.	1,000	1.170,00	1.170,00	1,000	1.170,00	1.170,00	0	0
57	art.28/004	infisso di finestra 200x160 in PVC	cad.	2,000	585,00	1.170,00	2,000	585,00	1.170,00	0	0
58	art.28/005	infisso di finestra 80x100 in PVC	cad.	2,000	315,00	630,00	2,000	315,00	630,00	-2,000	-100,00
59	art.30/002c	tubazioni in pvc Ø 125	ml	7,00	16,00	112,00	20,00	16,00	320,00	13,00	185,71

L'Impresa
L. V. ECIDIO S.n.c.
 di Lina V. Ecidio e Gian Michele
 Vialli
 Via L. Eglio 38 - 36060 Schiavon (VI)
 P. IVA 03011030016
 A.I.A.A. n. 30954

Per il Committente

 arch. Bonanno Corrado
 Via

Quadro comparativo di raffronto SAL FINALE

Data: 09/12/2013

N° Prg.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Preventivo		Consuntivo		Differenze tra le due colonne				
				Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Diff. Quantità	Diff. Importo	%
77	art.E.08.06.a	casseforme rette per ds	m ²	663,76	13,00	8.628,88	623,11	13,00	8.100,43	-40,65	-528,45	-6,12
78	art.E.12.03.00	muratura in mattoni a due teste	m ²	11,70	70,00	819,00	10,01	70,00	700,70	-1,69	-118,30	-14,44
79	art.E.21.01.00	manto di copertura con tegole piane	m ²	202,90	16,00	3.246,40	202,90	16,00	3.246,40		0	0
80	art.E.23.20.b	falso telaio in legno per finestre e porte	ml	48,70	11,00	535,70	48,70	11,00	535,70		0	0
81	art.N.03.27.04	scarico eseguito con tubazione in polietilene diam. 63 mm.	ml	12,40	13,50	167,40	16,60	13,50	224,10	4,20	56,70	33,87
82	art.O.E.02.07	plafoniera a sospensione	cad.	8,000	282,00	2.256,00	8,000	282,00	2.256,00		0	0
83	art.O.E.03.03	linea luci di emergenza	a corpo	1	75,00	75,00	1	75,00	75,00		0	0
84	art.O.E.04.01	lampade di emergenza 6w	cad.	2,000	113,00	226,00	2,000	113,00	226,00		0	0
85	art.O.E.04.03	lampade di emergenza 11w	cad.	1,000	94,00	94,00	1,000	94,00	94,00		0	0
86	art.O.E.13.05	apparecchiature di comando su quadro esistente	a corpo	1	285,00	285,00	1	285,00	285,00		0	0
87	art.O.E.14.03	scatola di derivazione	a corpo	1	485,00	485,00	1	485,00	485,00		0	0
88	art.O.E.14.08	punti comando luce	a corpo	4	188,00	752,00	4	188,00	752,00		0	0
89	art.O.E.14.09	punto presa da 220v	cad.	6,000	39,00	234,00	6,000	39,00	234,00		0	0
90	art.O.E.14.20	impianto di messa a terra	ml	40,00	2,35	94,00	40,00	2,35	94,00		0	0
91	art.O.I.01.01	linea dorsale elettrica	ml	100,00	6,60	660,00	100,00	6,60	660,00		0	0
92	art.O.I.03.03b	tubazioni per riscaldamento Ø 22	ml	30,00	13,90	417,00	30,00	13,90	417,00		0	0
93	art.O.I.03.05b	tubazioni per riscaldamento Ø 18	cad.	3,000	155,00	465,00	3,000	155,00	465,00		0	0
94	art.O.I.03.06	gruppo di collettori con valvole di intercettazione	cad.	1,000	310,00	310,00	1,000	310,00	310,00		0	0
95	art.O.I.04.02	rimozione di radiatore esistente	a corpo	1	100,00	100,00	1	100,00	100,00		0	0
96	art.O.I.04.1b	posa radiatore tubolare	cad.	2,000	915,00	1.830,00	2,000	915,00	1.830,00		0	0
97	art.O.I.04.1c	posa radiatore tubolare	cad.	1,000	545,00	545,00	1,000	545,00	545,00		0	0
98	art.O.I.07.01	scarico in tubo COES Blu Ø 50mm	ml	6,00	9,60	57,60	6,00	9,60	57,60		0	0
99	art.O.I.07.05	griglia esterna in PVC	cad.	1,000	10,00	10,00	1,000	10,00	10,00		0	0
100	NP.01	Sostituzione di n. 12 radiatori lamellari, compresa applicazione pannello isolante a cappotto su n. 10 nicchie	a corpo				1	6.800,00	6.800,00	1	6.800,00	100,00
101	NP.02	Incasso linee elettriche esistenti su muratura in cotto, compreso apertura tracce, posa nuove tubazioni, rimozione e riallaccio cavi esistenti. Linea elettrica esterna ad ovest su ala nord, linea elettrica interna su corridoio ala nord.	a corpo				1	1.530,00	1.530,00	1	1.530,00	100,00

Per il Committente



arch. Bonanno Corrado

L'impresa


DE AMEGUIDIO s.n.c.
 di **Beltrando Bore** e **Gian Michels**
 Via S. Costanzo, 36006 S. MARCONI (VI)
 P. IVA n. 01000000000
 A.I.A. n. 36000 P.E.A. n. 2095

Quadro comparativo di raffronto SAL FINALE

Data: 09/12/2013

N° Prg.	Articoli di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	U.M.	Preventivo		Consuntivo		Differenze tra le due colonne				
				Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo	Diff. Quantità	Diff. Importo	%		
102	NP.03	Fornitura e posa nuovo battiscopa in PVC su palestra, applicato sui lati oggetto di adeguamento antisismico, per una lunghezza totale di circa ml. 20,00	a corpo			1	340,00				340,00	100,00
103	NP.04	Rinterro di scavi con fornitura e posa di materiale inerte secco, stesa con mezzo meccanico.	m³			38,000	29,00			38,000	1.102,00	100,00
104	NP.05	Fornitura e posa porta tagliafuoco dimensioni cm. 120x210, REI 120 con maniglione antipanico.	cad.			1,000	820,00			1,000	820,00	100,00
105	NP.06	Rialzo coperto su parte esistente eseguito con struttura a muretti di laterizio da cm. 8, interasse cm. 100, tavellonato sottogola in laterizio forato da cm. 6, rasatura in sabbia e cemento e f.p.o. di guaina granigliata.	m²			54,02	52,00			54,02	2.809,04	100,00
Totale ARTICOLI A MISURA E/O A CORPO											22.292,98	
TOTALE DEI LAVORI											125.166,12	
TOTALE DEI LAVORI											131.353,92	
											131.353,92	
											12.810,99	57,47
											6.187,80	10,24
											6.187,80	4,94

Per il Committente



arch. Bonanno Corrado

L'impresa

DELL'EGIDIO S.R.L.
di L. Dell'Aglio, Sp. e Gian Michel
Via S. Lucia 3 - 36060 CHIAVON (VI)
P.I.V. 0398404046
A.I.A. 309546